

PRODUCT CATALOG

产品目录



Innovative
创新

Sincere
诚挚

Professional
专业

Quality
品质

产品规格书

SPECIFICATIONS BOOK

Catalog 目录

Type-C male to RJ-45 gigabit network adapter	Type-c 公转 RJ-45 千兆网卡转接器	1
Type-c male to 3.5mm audio male adapter	Type-c 转 3.5mm 音频公对公转接线	1
Type-c male to 3.5mm audio female adapter	Type-c 转 3.5mm 音频公对母转接线	2
Type-C male to hdmi2.0 male adapter	Type-c 转 HDMI2.0 公对公转接线	2
Type-C male to hdmi2.0 female adapter.	Type-c 转 HDMI2.0 公对母转接线	3
Type-C male to DP male adapter	Type-c 转 DP 公对公转接线	3
Type-C male to VGA Female adapter	Type-c 转 VGA 公对母转接线	4
Type-C male to MniniDP male adapter	Type-c 转 MniniDP 公对公转接线	4
Type-C male to MiniDP Female adapter	Type-c 转 MiniDP 公对母转接线	5
Type-C male to DVI Female adapter.	Type-c 转 DVI 公对母转接线	5
Type-C male to USB3.0 HUB	Type-c 公转 USB3.0 集线器	6
Type-C male to HDMI+USB+PD 3.0 Female HUB	Type-c 转 HDMI+USB+PD 快充公对母集线器	6
Type-C male to HDMI+VGA HUB	Type-c 公转 HDMI+VGA 集线器	7
Type-C male to Type-C male adapter	Type-c 转 Type-c 公对公连接线	7
Type-C male to Type-C male adapter With scew	Type-c 转 Type-c 公对公连接线带螺丝	8
Type-C male to Type-C male adapter with woven net	Type-c 转 Type-c 公对公连接线编网	8
Type-C male to USB female	Type-c 公转 USB 母转接头	9
USB male to Audio female adapter	USB 转音频转接器	9
USB male to Type-C female adapter	USB 公转 Type-c 母转接器	10
USB male to Audio female adapter	USB 转音频转接线	10
USB male to USB3.0 HUB	USB 公转 USB3.0 集线器	11
USB male to USB female Extension Cable	USB 公对母延长线	11
USB male to RJ-45 gigabit network adapter	USB 公转 RJ-45 千兆网卡转接器	12
Active miniDP male to HDMI female adapter	主动式 miniDP 公转 HDMI 母转接线	12
Active miniDP male to HDMI female Lock screen adapter	主动式 miniDP 公转 HDMI 母锁屏转接线	13
miniDP male to HDMI+DVI+DP female adapter	miniDP 公转 HDMI+DVI+DP 转接器	13
miniDP male to miniDP Female Extension cable	miniDP 公转母连接线	14
Active miniDP male to DVI male adapter	主动式 miniDP 公转 DVI 公转接线	14
Active miniDP male to VGA male adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 公转接线	15
Active miniDP male to HDMI male adapter	主动式 miniDP 公转 HDMI 公转接线	15
Active miniDP male to HDMI male Lock screen adapter	主动式 miniDP 公转 HDMI 公带锁屏转接线	16
miniDP male to HDMI male adapter	miniDP 公转 HDMI 公转接线	16
Active miniDP male to DVI female adapter	主动式 miniDP 公转 DVI 母转接线	17
Active miniDP male to VGA female adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线	17
Active miniDP male to VGA female with lock adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 母带锁屏转接线	18
Active miniDP male to VGA female adapter	主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线	18
miniDP male to DVI female adapter	miniDP 公转 DVI 母转接线	19
miniDP male to HDMI male adapter	miniDP 公转 HDMI 公转接线	19
miniDP male to HDMI female adapter	miniDP 公转 HDMI 母转接线	20
miniDP male to DP female adapter	miniDP 公转 DP 母转接线	20

[illegible]

Type-C male to RJ-45 gigabit network adapter

Type-c 公转 RJ-45 千兆网卡转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c male 公 +RJ-45 network interface 网络接口
Chip 芯片	RTL8153
传输速率	10/100/1000M
网络协议	RJ-45Ethernet
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳：Space grey, silver 太空灰、银色；Wire 线材：Black, Red 黑色、红色。Support customization 支持定制。

Type-c male to 3.5mm audio male adapter

Type-c 转 3.5mm 音频公对公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M, Support customization 支持定制
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +3.5mm audio 音频头 Male 公
Chip 芯片	ALC4050 DAC 芯片
Sampling frequency 采样频率	32Bit/384KHz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳：Space grey, silver 太空灰、银色；Wire 线材：Black, Red 黑色、红色。Support customization 支持定制。

Type-c male to 3.5mm audio female adapter Type-c 转 3.5mm 音频公对母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +3.5mm audio 音频孔 Female 母
Chip 芯片	ALC4050 DAC 芯片
Sampling frequency 采样频率	32Bit/384KHz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver, blue 太空灰、银色、蓝色; Wire 线材: Black, Red 黑色、红色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to hdmi2.0 male adapter Type-c 转 HDMI2.0 公对公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-5M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	PS176B+Crypress
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: black, white 黑色、白色。 Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	Type-c 雷电 3 Thunderbolt 3 + HDMI2.0

Type-C male to hdmi2.0 female adapter Type-c 转 HDMI2.0 公对母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +HDMI Female 母
Chip 芯片	PS176B/VL103
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色; Wire 线材: Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	USB3.1C(Type-c) + HDMI2.0

Type-C male to DP male adapter Type-c 转 DP 公对公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-3M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +DP Male 公
Chip 芯片	CCG2
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: Black 黑色。Support customization 支持定制。

Type-C male to VGA Female adapter Type-c 转 VGA 公对母转接线




Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	RTD2169
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: Black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to MniniDP male adapter Type-c 转 MniniDP 公对公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-5M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +MiniDP Male 公
Chip 芯片	CCG2
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Silver 银色; Wire 线材: White 白色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to MiniDP Female adapter
Type-c 转 MiniDP 公对母转接线

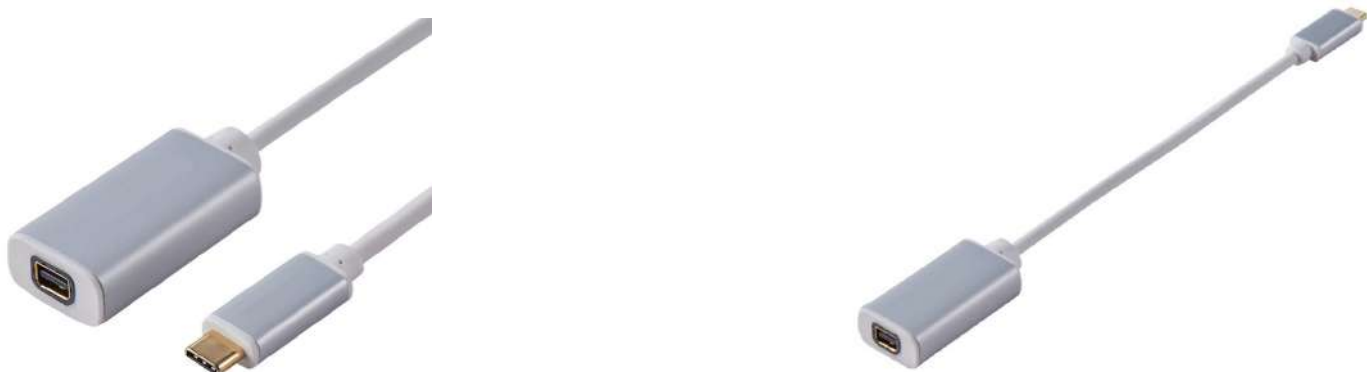


Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +MiniDP Female 母
Chip 芯片	CCG2
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Bandwidth 带宽	18Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Silver 银色 ; Wire 线材: White 白色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to DVI Female adapter
Type-c 转 DVI 公对母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	智能芯片
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色 ; Wire 线材: black, white 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to USB3.0 HUB Type-c 公转 USB3.0 集线器

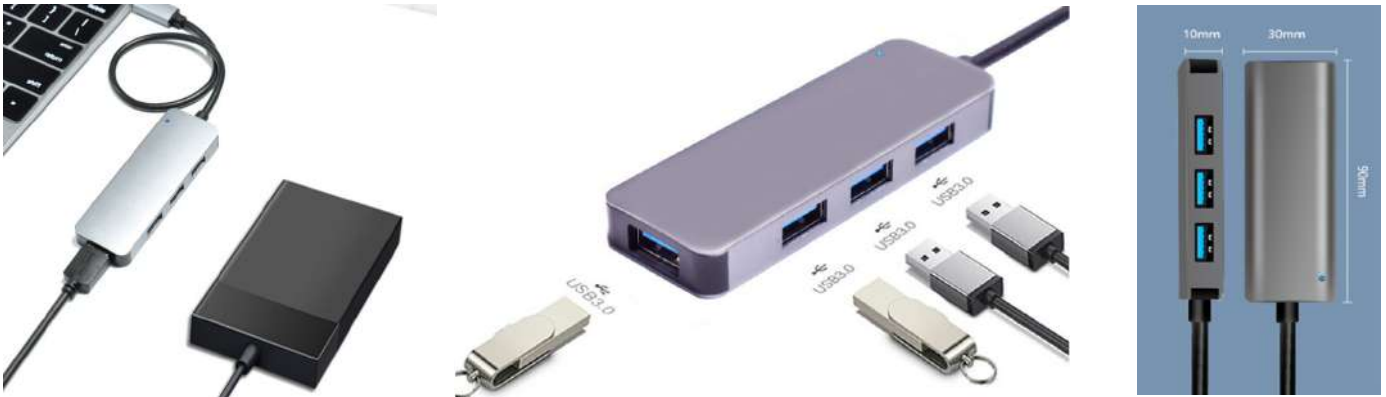

Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.25M/1M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 +USB3.0Female 母 *4
Chip 芯片	GL3510
Transmission rate 传输速率	5Gbps
Electric current. 自带大电流	0.9A
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to HDMI+USB+PD 3.0 Female HUB Type-c 转 HDMI+USB+PD 快充公对母集线器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 HDMI+USB3.0+PD 3.0 快充 Female 母
Chip 芯片	EP9632G
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	5Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to HDMI+VGA HUB

Type-c 公转 HDMI+VGA 集线器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 HDMI+VGA
Chip 芯片	EP9632G
Display resolution 分辨率	HDMI Port: 4K(3840*2160). VGA Port: 1080P(1920*1080)
Refresh rate 刷新率	60HZ
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to Type-C male adapter

Type-c 转 Type-c 公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.3M/1M
Joint type 接头类型	Type-c MaleTo Type-c Male, Type-c 转 Yype-c 公对公
Chip 芯片	E-Marker
PD 快充功能	100W, 电流 5A, Intelligent protection safety voltage 智能保护安全电压 .
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	10Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to Type-C male adapter with screw
Type-c 转 Type-c 公对公连接线带螺丝



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.3M/1M
Joint type 接头类型	Type-c MaleTo Type-c Male, Type-c 转 Yype-c 公对公
Chip 芯片	E-Marker
PD 快充功能	100W, 电流 5A, Intelligent protection safety voltage 智能保护安全电压 .
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	10Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰 ;Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to Type-C male adapter with woven net
Type-c 转 Type-c 公对公连接线编网

100W 10Gbps



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.3M/1M
Joint type 接头类型	Type-c MaleTo Type-c Male, Type-c 转 Yype-c 公对公
Chip 芯片	E-Marker
PD 快充功能	100W, 电流 5A, Intelligent protection safety voltage 智能保护安全电压 .
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
USB Transmission rate 传输速率	10Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰 ;Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

Type-C male to USB female adapter
Type-c 公转 USB 母转接头



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 USB Female 母
Chip 芯片	EP9632G
Transmission rate 传输速率	10Gpbs
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to Audio female adapter
USB 转音频转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	USB Male 公 To 转 3.5mm Audio 音频 Female 母
Chip 芯片	ALC4050
Supported Standards 支持标准	Both national standard and American Standard are supported 国标美标均支持。
Passageway 通道	Dual channel 双通道
Bit depth 位深度	16bit/24bit. The highest can support 32 bit. 最高可支持 32bit.
采样频率	44khz /48khz /96khz, The highest can support 384 khz. 最高可支持 384khz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to Type-C female adapter USB 公转 Type-c 母转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	USB Male 公 To 转 Type-c Female 母
Chip 芯片	EP9632G
Transmission rate 传输速率	10Gpbs
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to Audio female adapter USB 转音频转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.15M
Joint type 接头类型	USB Male 公 To 转 3.5mm Audio 音频 Female 母
Chip 芯片	ALC4050
Supported Standards 支持标准	Both national standard and American Standard are supported 国标美标均支持。
Passageway 通道	Dual channel 双通道
Bit depth 位深度	16bit/24bit. The highest can support 32 bit. 最高可支持 32bit.
采样频率	44khz /48khz /96khz, The highest can support 384 khz. 最高可支持 384khz
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Space grey, 太空灰。 Support customization 支持定制。

USB male to USB3.0 HUB
USB 公转 USB3.0 集线器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.25M/1M
Joint type 接头类型	USB Male 公 +USB3.0Female 母 *4
Chip 芯片	GL3510
Transmission rate 传输速率	5Gbps
Electric current. 自带大电流	0.9A
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to USB female Extension Cable
USB 公对母延长线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	5M/10M/15M/20M/25M/30M/40M
Joint type 接头类型	USB MaleTo USB Female, USB 公对母
Chip 芯片	智能芯片
Number of chips:	5-10M,Only 1pcs. 15-20M,Only 2pcs. 25-30M,Need 3pcs.
USB Transmission rate 传输速率	300M/S
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey 太空灰 ; Wire 线材: black 黑色。 Support customization 支持定制。

USB male to RJ-45 gigabit network adapter
USB 公转 RJ-45 千兆网卡转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	USB male 公 +RJ-45 network interface 网络接口
Chip 芯片	RTL8153
传输速率	10/100/1000M
网络协议	RJ-45Ethernet
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Space grey, silver 太空灰、银色 ; Wire 线材: Black, Red 黑色、红色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to HDMI female adapter
主动式 miniDP 公转 HDMI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI Female 母
Chip 芯片	PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	miniDP+ HDMI 1.4/2.0

Active miniDP male to HDMI female Lock screen adapter

主动式 miniDP 公转 HDMI 母锁屏转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI Female 母
Chip 芯片	PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。
Advantage 特点:	With lock screen chip, the screen will not jump. 带锁屏芯片，组屏画面不会跳动。

miniDP male to HDMI+DVI+DP female adapter

miniDP 公转 HDMI+DVI+DP 转接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Type-c Male 公 To 转 HDMI+DVI+DP
Chip 芯片	PS8312
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
External power supply 外接电源	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White,Black 白色、黑色。Support customization 支持定制。

miniDP male to miniDP Female Extension cable miniDP 公转母连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M/1.5M/2M/3M
Joint type 接头类型	miniDP Male to Female, miniDP 公对母延长线
带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

Active miniDP male to DVI male adapter 主动式 miniDP 公转 DVI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DVI Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA male adapter

主动式 miniDP 公转 VGA 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Male 公
Chip 芯片	9833
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to HDMI male adapter

主动式 miniDP 公转 HDMI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to HDMI male Lock screen adapter
主动式 miniDP 公转 HDMI 公带锁屏转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

miniDP male to HDMI male adapter
miniDP 公转 HDMI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	8121E
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。Support customization 支持定制。

Active miniDP male to DVI female adapter

主动式 miniDP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA female adapter

主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Grey 灰色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA female with lock adapter 主动式 miniDP 公转 VGA 母带锁转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

Active miniDP male to VGA female adapter 主动式 miniDP 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to DVI female adapter
miniDP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	8121E/NXP3361/TI139/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to HDMI male adapter
miniDP 公转 HDMI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	PS8402
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to HDMI female adapter miniDP 公转 HDMI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI female 母
Chip 芯片	8121E/PS8402
Display resolution 分辨率	1080P (1920*1080) /4K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to DP female adapter miniDP 公转 DP 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +DP female 母
Chip 芯片	无
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

miniDP male to HDMI male adapter
miniDP 公转 HDMI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	miniDP Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	PS8402
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to DVI female adapter
主动式 DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

Active DP male to HDMI female adapter 主动式 DP 公转 HDMI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +HDMI Female 母
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。
Interface version 接口版本	miniDP+ HDMI 1.4/2.0
EDID lock screen 锁屏	Optional 可选

Active DP male to HDMI male adapter 主动式 DP 公转 HDMI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

Active DP male to VGA female adapter

主动式 DP 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	ANX9833 / 2166
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。Support customization 支持定制。

Active DP male to VGA male adapter

主动式 DP 公转 VGA 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +VGA Male 公
Chip 芯片	ANX9833
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

Active DP male to DVI male adapter

主动式 DP 公转 DVI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Male 公
Chip 芯片	PS171/PS176
Display resolution 分辨率	4K*2K (3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

Active DP male to DVI female adapter

主动式 DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	6561
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Color 颜色	Black
Shell 外被材质	(DP)ABS+(DVI)PVC

DP male to HDMI female adapter

DP 公转 HDMI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +HDMI female 母
Chip 芯片	8121E / PS8402
Display resolution 分辨率	1080P（1920*1080）4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

Active DP male to HDMI female adapter

主动式 DP 公转 HDMI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	Male 公 +VGA Female 母
Chip 芯片	8121E/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。Support customization 支持定制。

DP male to DVI female adapter
DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	8121E/NXP3361/TI139/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	White 白色。Support customization 支持定制。

DP male to miniDP male adapter
DP 公转 miniDP 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +miniDP female 母
Chip 芯片	无
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

DP male to DVI female adapter
DP 公转 DVI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.2M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +DVI Female 母
Chip 芯片	8121E/NXP3361/TI139/8402A
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Grey 灰色。 Support customization 支持定制。

DP male to HDMI female adapter
DP 公转 HDMI 母转接头



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	DP Male 公 +HDMI female 母
Chip 芯片	8121E / PS8402
Display resolution 分辨率	1080P (1920*1080) 4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI male to DP male adapter HDMI 公转 DP 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 + DP Male 公
Chip 芯片	STDP2600
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	30HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI male to male Optical fiber extension cable HDMI 2.0 公对公光纤连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M//2M/3M/5M/8M/10M/12M/15M/18M/20M/30M/40M/50M/60M//70M/80M/90M/100M/150M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 + HDMI Male 公
Chip 芯片	Optical module 光纤模组
Display resolution 分辨率	4K(3840*2160)
Refresh rate 刷新率	60HZ
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI male to VGA female adapter HDMI 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 + VGA Female 母
Chip 芯片	AG6200
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Audio and power 音频、供电	Optional 可选
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI female to female signal amplifier HDMI 母对母信号放大器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	HDMI Female 母 + HDMI Female 母
Chip 芯片	MAXIM3815
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
HDTV 格式 HDTV format	Support 支持
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Silvery 银色。 Support customization 支持定制。

HDMI male to VGA female adapter
HDMI 公转 VGA 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 + VGA Female 母
Chip 芯片	AG6200
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Audio and power 音频、供电	Optional 可选
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

HDMI male to DVI male adapter
HDMI 公转 DVI 公转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1M/2M/3M/4M/5M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 + DVI Male 公
Chip 芯片	无 No
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	120HZ/60HZ
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

HDMI male to HDMI female adapter

HDMI 公转母转接头



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.05M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 +HDMI Female 母
Chip 芯片	无 No
Bandwidth 带宽	18Gbps
Plug direction 插头方向	90°/270°
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI male to HDMI male connect cable

HDMI 公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M/2M/3M/5M/10M/20M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 +HDMI Male 公
Chip 芯片	无 No
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI male to HDMI male Engineering connection Cable

HDMI 公对公工程连接线



HDMI cable specifications HDMI 线规格参数							
Wire length 线长	10M	15M	20M	25M	30M	40M	50M
Wire diameter 线身直径	7.3mm	7.3mm	7.3mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm
Wire gauge 线规	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG	26AWG
Conductor material 导体材料	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜
resolving power 分辨率	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	1080P	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ	60HZ	60HZ	30HZ	30HZ	60HZ	60HZ
Electronic parameters 参数		Parameter value 参数值					
Total length 总长		10M/15M/20M/25M/30M/40M/50M					
Joint type 接头类型		HDMI Male 公 +HDMI Male 公					
Chip 芯片		无 No					
Bandwidth 带宽		18Gbps					
Service life 使用寿命		20,000 times 次					
Selective Color 可选颜色		Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。					

HMDI male to HMDI male adapter

HDMI 公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	1-3M
Joint type 接头类型	HDMI Male 公 + HDMI Male 公
Tone quality 音质	Automatic video and audio synchronization, 32 audio channels, 1536khz sampling rate, eARC. 自动视音频同步，32 个音频通道，1536kHz 采样率，eARC
Display resolution 分辨率	8K（7680*4320） Downward compatibility 向下兼容
Refresh rate 刷新率	8K/60HZ, 4K/120HZ, 2K/144HZ
HDR 高动态光照渲染	HDR and dynamic data support 支持静态和动态 HDR 数据
Bandwidth 带宽	48Gpbs
Selective Color 可选颜色	Aluminum shell 铝壳: Silver 银色 ; Gray 太空灰 . Support customization 支持定制。

HDMI female to female signal amplifier

HDMI 母对母信号放大器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	HDMI Female 母 + HDMI Female 母
Chip 芯片	智能芯片 5110
Display resolution 分辨率	1080P/4K
Refresh rate 刷新率	60HZ
HDTV 格式 HDTV format	Support 支持
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

HDMI A type, C type,D type Multi function adapter

HDMI A 型 C 型 D 型多功能转接头



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.1M
Joint type 接头类型	HDMI A Female 母 + HDMI C Male 公 +HDMI D Male 公
Chip 芯片	No 无
Bandwidth 带宽	18Gbps
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。

VGA male to HDMI female adapter
VGA 公转 HDMI 母转接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.23M
Joint type 接头类型	VGA Male 公 +HDMI Female 母
Chip 芯片	MS9282
Display resolution 分辨率	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ
Audio and power 音频、供电	Optional 可选
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

VGA male to VGA male adapter
VGA 公对公连接线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M/2M/3M/5M
Joint type 接头类型	VGA Male 公 +VGA Male 公
Chip 芯片	No 无
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black, White 黑色、白色。Support customization 支持定制。

DVI24+1 male to male connect cable
DVI24+1 公对公连接线



DVI cable specifications HDMI 线规格参数							
Wire length 线长	10M	15M	20M	25M	30M	40M	50M
Conductor material 导体材料	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜	Tinned copper 镀锡铜
resolving power 分辨率	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	4K*2K	1080P	1080P
Refresh rate 刷新率	60HZ	60HZ	60HZ	30HZ	30HZ	60HZ	60HZ
Electronic parameters 参数		Parameter value 参数值					
Total length 总长		0.5M/1M/2M/3M/5M/10M/20M					
Joint type 接头类型		DVI24+1 male to male connect cable					
Chip 芯片		智能芯片					
Bandwidth 带宽		18Gbps					
Service life 使用寿命		20,000 times 次					
Selective Color 可选颜色		Black, White 黑色、白色。 Support customization 支持定制。					

3.5mm male to male AUX audio cable
3.5mm 公对公 AUX 音频线



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.5M/1M
Joint type 接头类型	3.5mm AUX audio cable male to male
Chip 芯片	无 No
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black,Silver, red 黑色、银色、红色。 Support customization 支持定制。

Network interface RJ45 female to female adapter
网络接口 RJ45 母对母连接器



Electronic parameters 参数	Parameter value 参数值
Total length 总长	0.05M
Joint type 接头类型	RJ45 female to female
Chip 芯片	无 No
Service life 使用寿命	20,000 times 次
Selective Color 可选颜色	Black,Silver, red 黑色、银色、红色。 Support customization 支持定制。

PRODUCT CATALOG

产品目录

SPECIFICATIONS BOOK

产品规格书

